


# Gamme Gaz et Gaz Lourd



Robinetterie laiton.



Bouteille forgée en acier léger à 250 bars, selon directive des appareils sous pressions 97/23/CE




Chargé en dioxyde de carbone.



Tromblon permettant de cibler la base du feu.

Type d'extincteur Extinguisher Type	DC2	DC5
N° de certification NF-EN NF mih approval	EC2 034 092 (CEODEUX) / EC2 034 093 (BOUTMY)	EC5 033 094 (CEODEUX) / EC5 033 095 (BOUTMY)
	✗	✗
	34B	70B / 55B
	✗	✗
Durée de fonctionnement Functioning	7 / 7,5s	11 / 13,5s
Agent Extincteur Nominal charge	2 kg CO <sub>2</sub>	5 kg CO <sub>2</sub>
Hauteur hors tout Overall diameter	630 mm	770 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	100 / 103 mm	140 / 146 mm
Certifié avec support transport Certify with transportation bracket	✓	✓
Temperature	-20/60°C	
Code article Code	XC-DC2	XC-DC5

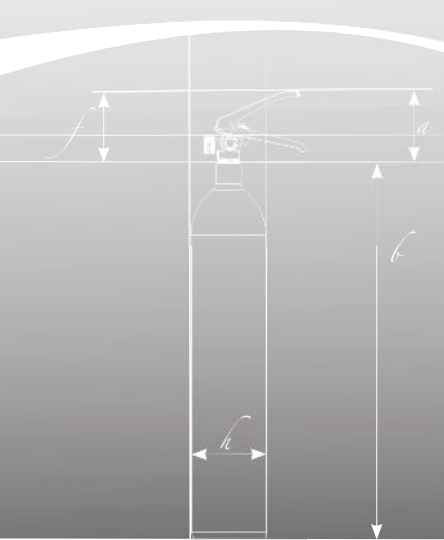

Votre distributeur régional:

