

Accès toiture

Costière acier standard

BLUESTEEL PASS



ÉCLAIREMENT
ZENITHAL



ACCÈS
TOITURE

LES + BLUETEK

- Accès toiture facilité grâce à la crose d'accès en toiture
- Economies d'énergie grâce à l'apport de lumière naturelle en toiture
- Ouverture intérieure par loquet, et extérieure par poignée



Bluesteel Pass

Normes et exigences



EN 1873

Caractéristiques

- Remplissage PCA 10 mm opale
- Costière droite hauteur 300 mm isolée 15 mm bitumée

Accès toiture | Costière acier standard

BLUESTEEL PASS


Caractéristiques techniques

	Dimensions	
	Dimensions commerciales (trémie toiture) l / L en cm	Dimensions lumière (trémie lumière) l x L en cm
50/50	50 x 50	
60/60	60 x 60	
70/70	70 x 70	
80/80	80 x 80	
85/85	85 x 85	
90/90	90 x 90	
100/100	100 x 100	
110/110	110 x 110	
120/120	120 x 120	
130/130	130 x 130	
140/140	140 x 140	
50/100	50 x 100	
70/100	70 x 100	
100/140	100 x 140	
100/150	100 x 150	
100/200	100 x 200	
120/140	120 x 140	
120/160	120 x 160	
120/170	120 x 170	

Accès toiture | Costière acier standard

BLUESTEEL PASS

Coupes techniques

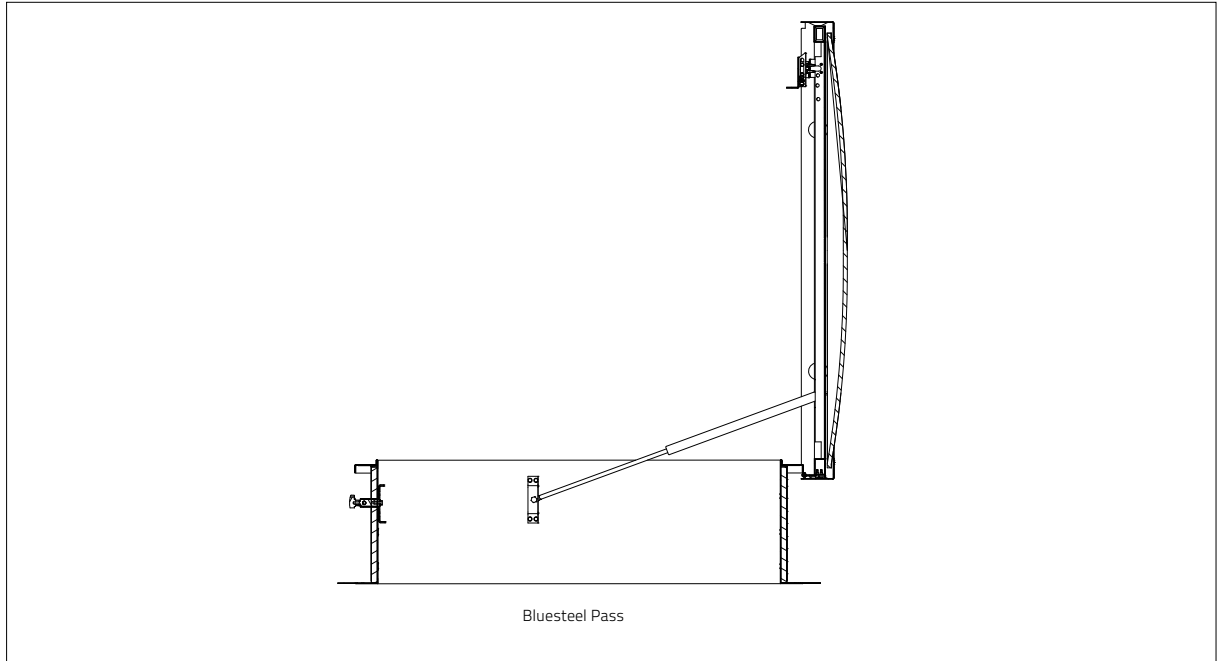

Accès toiture | Costière acier standard

BLUESTEEL PASS

Remplissages

Accessoires & options | 7
p 1 à 4

PCA 10 mm

Polycarbonate alvéolaire 10 mm
Disponible en incolore, opaque, Calor Control

PCA 16 mm

Polycarbonate alvéolaire 16 mm
Disponible en opale, incolore, opaque, Calor Control

COUPOLE

Double parois, opale ou incolore en Polycarbonate
Massif ou en Polyméthacrylate de Méthyle Acrylique

CAPOT ALUMINIUM ISOLÉ

Standard

Accessoires et Options

Accessoires & options | 7
p 5 à 18



BARREAUDAGE

Ouvrant 15x15mm en acier 1200 joules



GRILLE

Ouvrante ronde en acier 1200 joules



COSTIÈRE DROITE

Hauteurs 350, 420, 500 mm



ÉTANCHÉITÉ PVC

- Isolant non bitumé
- Isolant non bitumé avec option tôle colaminée
- Isolant non bitumé avec option tôle galvanisée



CROSSE ACCÈS TOITURE

Crosse en acier galvanisé facilitant et sécurisant l'entrée et la sortie du personnel accédant à la toiture



BARRE ACCROCHE ÉCHELLE

Tube en acier galvanisé permettant d'appuyer tout type d'échelle pour l'accès en toiture

Echelle disponible dans notre classeur Asservissement



CONTACTEUR DE POSITION

Signale la position d'attente ou de sécurité d'un lanterneau
Monté en usine

LAQUAGE

Le laquage de la costière, de la grille, du barreaudage, ou de la sous-face du capot alu est possible dans les nuances RAL standard



RAL 9010



RAL 9005

OUVERTURE DE L'APPAREIL

Ouverture intérieure + ouverture extérieure



intérieur



extérieur

Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 43), inclinaison maximale de pente 22°, soit 40 %



Pour plus d'informations,
rendez-vous sur notre site
www.bluetek.fr