

Gamme S.F.D.E



Tête en fonte d'aluminium.
Écrous borgnes et raccords
en laiton.




Boule de percussion verticale
permet une mise en service
très rapide.




Goupille de couleur
en P.O.M.





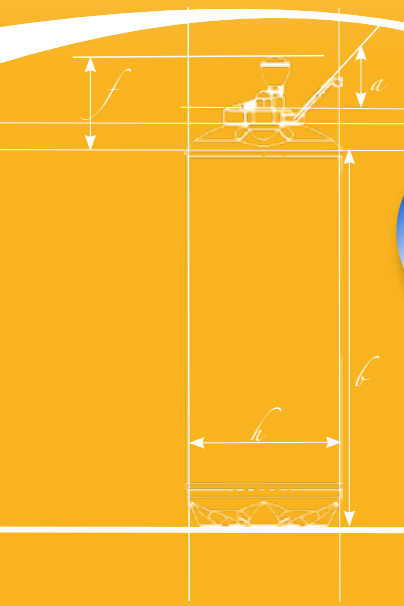








Facilité de préhension de l'appareil
grâce à la poignée intégrée à la tête.



EN 3-7












EN 3-8

Type d'extincteur Extinguisher Type	SP4	SP6 (A)	SP6 (B)	SP9	SB9
N° de certification NF-EN NF mih approval	EP4 032 272	EP6 032 271	EP6 037 371	EP6 032 270	EB9 032 126
	13A	21A	27A	27A	
	113B	183B	233B	233B	233B
					
Durée de fonctionnement Functioning	14,8/17s	15s	15,5s	17,5/23s	17,3s
Agent Extincteur Nominal charge	4Kg ABC P1124 Favorit 111	6Kg ABC P1124	6kg ABC Favorit 111	9Kg ABC P1124 Favorit 111	9kg BC BI-EX O-NF
Agent propulseur Sparklet capacity	80g CO ₂	120g CO ₂	120g CO ₂	150g CO ₂	150g CO ₂
Hauteur hors tout Overall diameter	360 mm	510 mm	510 mm	660 mm	660 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Certifié avec support transport Certify with transportation bracket					
Temperature	-20/60°C				
Code article	XE-SP4	XE-SP6	XE-SP6B	XE-SP9	XE-SB9




Extincteur à poudre ABC



Type d'extincteur Extinguisher Type	SEP6	SEP6M	SEP9	SEP9M	SAA9
N° de certification NF-EN NF mih approval	EE6 032 120	EA6 032 209	EE9 032 119	EA9 032 208	EA9 032 307
	13A	13A	21A	21A	27A
		144B		183B	183B
Durée de fonctionnement Functioning	42,3s	37,7s	75,7s	86s	58,3s
Agent Extincteur Nominal charge	6L eau	6L eau + ZEON 6090	9L eau	9L eau + ZEON 6090	Zeon 6090 + Iniliam BT
Agent propulseur Sparklet capacity	50g CO ₂		50g CO ₂		
Hauteur hors tout Overall diameter	510 mm	510 mm	510 mm	660 mm	660 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Certifié avec support trans- port Certify with transportation bracket					
Temperature	+5/+60°C				-10/+60°C
Code article Code	XE-SEP6	XE-SEP6AD	XE-SEP9	XE-SEP9AD	XE-SAA9

Extincteur à eau + additif

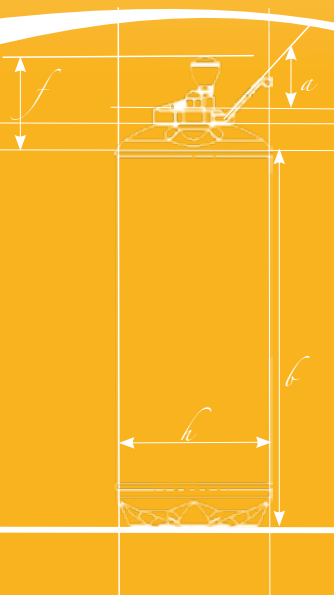

Votre distributeur régional: